


5 クラッチ装着時不具合未然防止のために




作業時における注意点

クラッチは落とさないよう注意してください

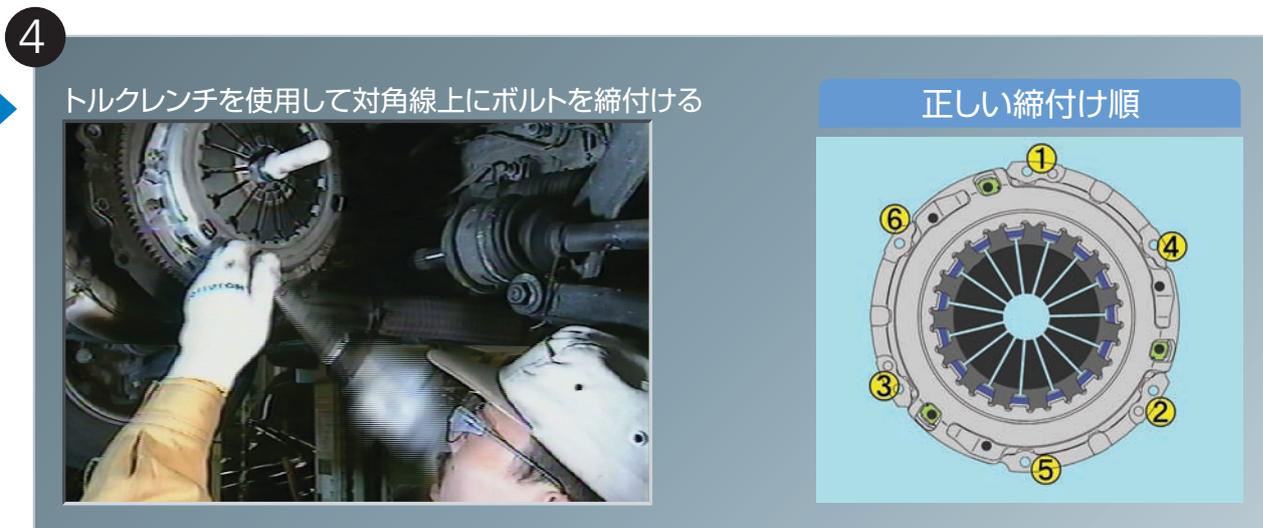

ストラップやカバーが変形して不具合につながります

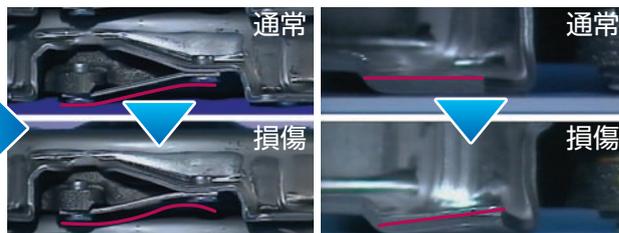




3

インプットシャフトにグリスを適量塗布



5

高さ不揃いが0.5mm以下であることを確認する

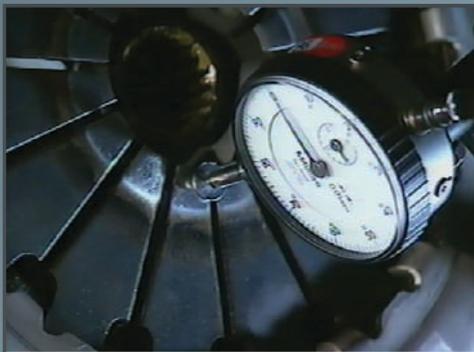

ミッション取付時には
芯ズレやコジリに注意!!

- ・ディスク破損やその他不具合の要因につながります

— 不具合を未然に防ぐための要点 —

1. グリスを必ず塗布する
2. 正しい締付け方法を守る
3. 芯ズレ・コジリ・落下を防止する

これらの注意点を守れば
**取付要因による
不具合は減少します**